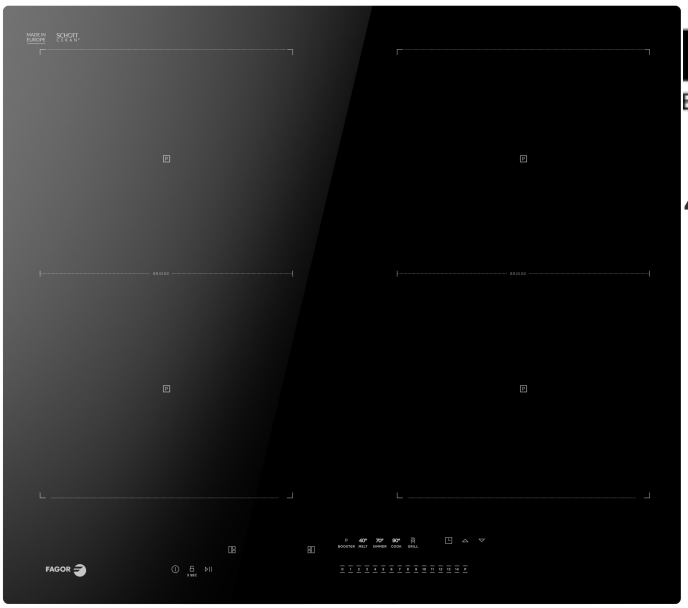


4IF-ZONE40BC

CARACTERÍSTICAS

Número de níveis de potência : 14
Limitação de temperatura
Zonas com booster : 4
Detecção Automática de Zona
Ativação automática do Flexi - Autobridge
Manutenção do calor
Detetor de pequenos objetos
Detetor de sobreaquecimento
Detetor de derrames
Limite máximo de tempo
3 Funções de Confeção
Bloqueio crianças
Indicador de zona quente
Relógio temporizador
Slider
Pausa - Stop & Go

PARÂMETROS TÉCNICOS

Largura líquida : 592 mm
Fundo líquido : 522 mm
Peso : 7.65 kg
Posição dos comandos : Lado da frente
Medidas Encaixe Largura : 560 mm
Medidas Encaixe Alto : 490 mm
Medidas Encaixe Fundo : 44 mm
Cor : Preto
Ligação eléctrica V : 220-240V
Tipo de placa : Indução
Frequência : 50Hz / 60Hz
Altura líquida : 49 mm
Bordas : Corte em C
Tipo de ficha ou cabo : Cable 3x4mm2
Potência total : 7.35 kW

EQUIPAMENTO

Tipo de Control Touch : Corrediça

HEATINGZONE

Número de zonas : 4
Tipo Frente Esquerda : Indução
Tipo Traseira Esquerda : Indução
Tipo Frente Direita : Indução
Tipo Traseira Direita : Indução
Tamanho do campo dianteiro esquerdo (cm) : 22x19
Potência da caixa dianteira esquerda (kW) : 2.2/3
Tamanho do campo traseiro esquerdo (cm) : 22x19
Potência da caixa dianteira direita (kW) : 2.2/3
Potência da caixa dianteira direita (kW) : 22x19
Potência da caixa traseira direita (kW) : 2.2/3
Potência Bridge : 3,0/3,7
Zonas com Bridge - Flexi : 2